

РЕБОРН ВАКУУМ РОССИЯ · ИНЖЕНЕРНАЯ СХЕМА

О-кольцо 30×1,8 для RBLD-802

Уплотнительный элемент

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость

RBLD-802

Размер

Наружный диаметр 30 мм; сечение 1,8 мм

Количество в стандартном комплекте

2 шт.

основной прибор

→

совместимость

→

запчасть

→

сервис

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

О-кольцо 30×1,8 для RBLD-802

Уплотнительный элемент

Резиновое О-кольцо наружным диаметром 30 мм и сечением 1,8 мм из стандартного перечня запасных частей RBLD-802.

Подтверждённых параметров: 5 | Редакция: 03.09.2026

Заказ и технический запрос: mail@rebornvacuum.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ RBLD-802	РАЗМЕР Наружный диаметр 30 мм; сечение 1,8 мм	КОЛИЧЕСТВО В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ 2 шт.
--	---	--

Инженерный профиль модели

РОЛЬ В СИСТЕМЕ	Сервисный компонент или узел комплектации: назначение определяется совместимостью с основной моделью оборудования.
ПРИНЦИП И ОГРАНИЧЕНИЯ	Компонент не следует выбирать только по внешнему виду: обязательны основная модель, исполнение, типоразмер и функция в узле.

КАРТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

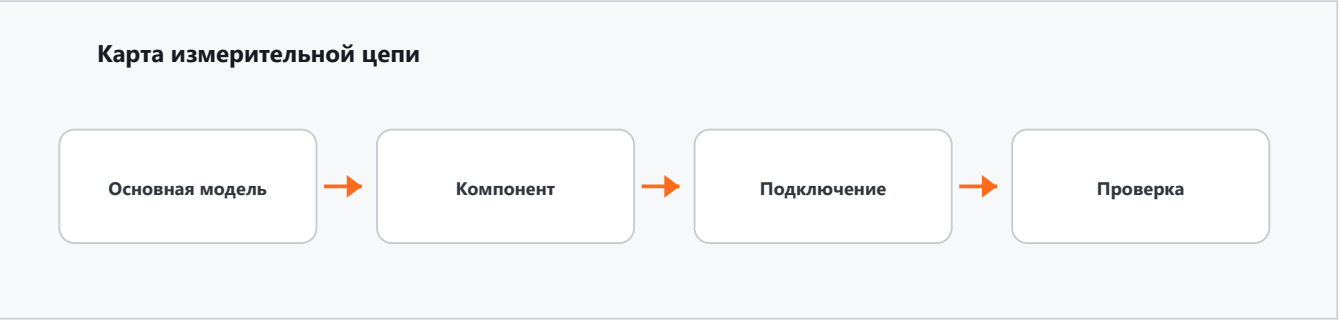


Схема показывает место изделия в системе и не задаёт неподтверждённые электрические или механические соединения.

Технические характеристики

Параметры приведены для исполнений и условий, указанных в открытых технических материалах производителя. Перед заказом согласуйте исполнение, рабочий диапазон, газ, присоединение, интерфейс и количество.

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Совместимость	RBLD-802
Тип	Резиновое О-кольцо
Количество в стандартном комплекте	2 шт.
Заказной номер производителя	В открытых материалах не опубликован

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер	Наружный диаметр 30 мм; сечение 1,8 мм

Подбор, интеграция и эксплуатация

КРИТЕРИИ ПОДБОРА - Сверить основную модель оборудования и конкретное исполнение компонента. - Проверить типоразмер, электрические параметры, разъём или место установки. - Зафиксировать количество, состав комплекта и условия сервисной замены.	ИНТЕГРАЦИЯ - Вакуумное присоединение следует указать в запросе по исполнению и месту установки. - Питание, выходной сигнал и кабель следует сверить по выбранному исполнению. - Указанная совместимость: RBLD-802.
ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ - До монтажа сверить единицы, роль диапазона и условия, к которым относится каждое числовое значение. - После монтажа проверить герметичность соединения, корректность питания и реакцию выходного сигнала. - Изменения нуля, фона или времени отклика оценивать вместе с состоянием вакуумной системы и кабельной цепи.	ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА - Модель: О-кольцо 30×1,8 для RBLD-802; требуемое исполнение и количество. - Основная модель оборудования, исполнение и серийный номер при наличии. - Газ, температура, загрязнение, монтажное положение и вакуумное присоединение. - Питание, выходной сигнал, интерфейс, длина кабеля и требования к документам.