

РЕБОРН ВАКУУМ РОССИЯ - ИНЖЕНЕРНАЯ СХЕМА

Беспроводной пульт RBLD-801/802

Беспроводной пульт управления

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость

RBLD-801 и RBLD-802

Статус комплектации

Опция

основной прибор

→

совместимость

→

запчасть

→

сервис

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Беспроводной пульт RBLD-801/802

Беспроводной пульт управления

Опциональный беспроводной пульт для дистанционной работы с гелиевыми течеискателями RBLD-801 и RBLD-802.

Подтверждённых параметров: 5 | Редакция: 03.09.2026

Заказ и технический запрос: mail@rebornvacuum.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ RBLD-801 и RBLD-802	СТАТУС КОМПЛЕКТАЦИИ Опция
---	---

Инженерный профиль модели

РОЛЬ В СИСТЕМЕ	Сервисный компонент или узел комплектации: назначение определяется совместимостью с основной моделью оборудования.
ПРИНЦИП И ОГРАНИЧЕНИЯ	Компонент не следует выбирать только по внешнему виду: обязательны основная модель, исполнение, типоразмер и функция в узле.

КАРТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

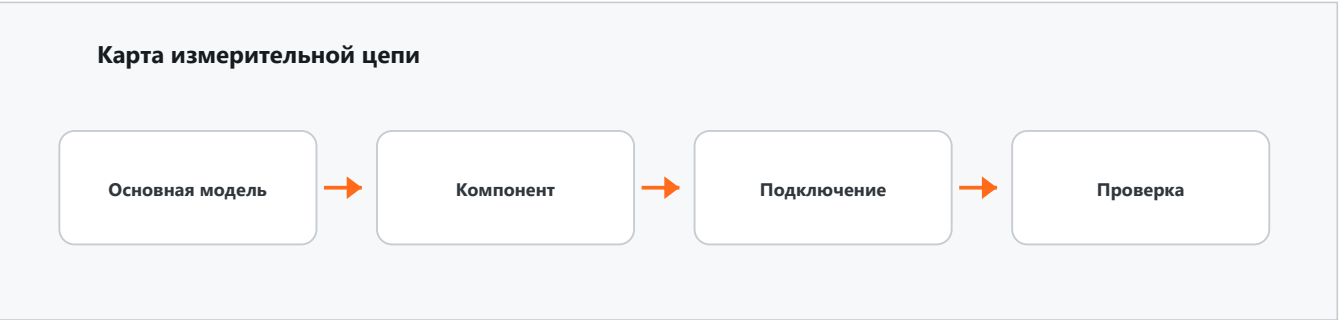


Схема показывает место изделия в системе и не задаёт неподтверждённые электрические или механические соединения.

Технические характеристики

Параметры приведены для исполнений и условий, указанных в открытых технических материалах производителя. Перед заказом согласуйте исполнение, рабочий диапазон, газ, присоединение, интерфейс и количество.

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Совместимость	RBLD-801 и RBLD-802
Статус комплектации	Опция
Назначение	Дистанционное управление и контроль процесса течеискания
Условие заказа	Исполнение и комплектность согласуются с основной моделью
Заказной номер производителя	В открытых материалах не опубликован

Подбор, интеграция и эксплуатация

КРИТЕРИИ ПОДБОРА

- Сверить основную модель оборудования и конкретное исполнение компонента.
- Проверить типоразмер, электрические параметры, разъём или место установки.
- Зафиксировать количество, состав комплекта и условия сервисной замены.

ИНТЕГРАЦИЯ

- Вакуумное присоединение следует указать в запросе по исполнению и месту установки.
- Питание, выходной сигнал и кабель следует сверить по выбранному исполнению.
- Указанная совместимость: RBLD-801 и RBLD-802.

ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- До монтажа сверить единицы, роль диапазона и условия, к которым относится каждое числовое значение.
- После монтажа проверить герметичность соединения, корректность питания и реакцию выходного сигнала.
- Изменения нуля, фона или времени отклика оценивать вместе с состоянием вакуумной системы и кабельной цепи.

ДААННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

- Модель: Беспроводной пульт RBLD-801/802; требуемое исполнение и количество.
- Основная модель оборудования, исполнение и серийный номер при наличии.
- Газ, температура, загрязнение, монтажное положение и вакуумное присоединение.
- Питание, выходной сигнал, интерфейс, длина кабеля и требования к документам.